

LCD32

196 x 38 x 78 mm

Kompakter Multifunktions-Abtauregler



Hauptfunktionen

- Einbau-Thermostat für Plus- und Minustemperaturen
- Netzversorgung
- Verdampferlüftersteuerung
- Abtauung durch elektrische Heizung, Heißgas oder Verdichterpause
- Lichter- oder Hilfslasten-Steuerung
- Schnellkupplungssystem
- Zwei Regelparametergruppen
- Alarm bei geöffneter Tür, wegen Temperatur, Hochdruckes
- Automatische Meldung für Kondensatoreinigung
- Anschluss für LAE-Überwachungssysteme

Anwendungen


Statische und belüftete Kühlschränke, -zellen, -tische, theken, Saladetten, -schauvitrienen.

Reihe LCD32

Funktionen		Q4E-C	S4E-C
Anschlüsse		Schnell	Schraubklemmen
Eingänge	Thermostat	•	•
	Verdampfer	•	•
Ausgänge	Thermostat	•	•
	Abtauung	•	•
	Verdampf.-Lüfter	•	•
	Hilfslasten	•	•
Optionen	Türschalter + Hilfs.	•	•
	TTL-Schnittstelle		
	RS485-Schnittstelle	•	•
Versorgung	230Vac	•	•

› Der LCD32 ist auch nach Anfrage mit Dichtung lieferbar. In diesem Fall ändert sich der Code in, z.B., LCD32Q4E-CS. Die lieferbaren Standard-Versionen mit dieser Option geben wir Ihnen gerne nach Anfrage an.

› Um die lieferbaren Versionen zu erfahren, setzen Sie sich bitte mit unserem Vertreter in Verbindung.

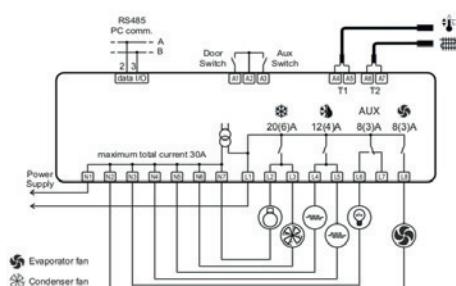

Technische Daten

Regelbereich	-30.0÷30.0°C
Auflösung	0.1 / 1; °C / °F
Genauigkeit	<±0.2°C (-30.0÷30.0°C)
Fühler	NTC, Standard-Mod SN2B20P1/P2
Spannungsversorgung	230Vac ±10%; 50/60Hz; 3W
Frontschutz	IP55
Ausschnitt	163 x 31.5 mm
Umgebungstemperatur	-10÷50°C